Espátula electrónica (para modelar cera)

Ref. 100007



Su ergonomía, sencillez de manejo y reducido tamaño lo convierten en el elemento ideal para este tipo de labores. También cabe subrayar la precisión del control electrónico, que mantiene la temperatura de la punta de la espátula dentro de un estrecho margen de error.

La temperatura de funcionamiento puede leerse en el display digital situado en la caja de control.

El aparato se suministra con dos puntas diferentes que se adaptan a la mayoría de las formas más usadas en el laboratorio dental.

Alimentación	230 V
Temperatura	50-200 ºC
Potencia	12 W

65 mm · 120 mm · 75 mm · 0,65 kg

(L) 250 x (W) 180 x (H) 90 mm | 1 kg

Espátula electrónica doble (para modelar cera)

Ref. 100008



Similar a la **Ref. 100007,** pero con dos puntas de calentamiento en lugar de una.

De esta forma se puede controlar el calentamiento al mismo tiempo que se trabaja la cera, sin necesidad de manipular la caja de control.

El aparato se suministra con seis puntas diferentes que se adaptan a la mayoría de las formas más usadas en el laboratorio dental.



Alimentación	230 V
Temperatura	50-200 ºC
Potencia	20 W

70 mm · 120 mm · 150 mm · 0,9 kg

(L) 250 x (W) 180 x (H) 90 mm | 1 kg

Paralelómetro

Ref. 050310

Pinza concéntrica, para vástagos de 2 mm.
Piezas que incorpora:

- ✓ Cuchilla para cera.
- ✓ Varilla analizante.
- ✓ Varilla con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75.
- ✓ Estuche con minas (6 u.) **Ref. 050310-35**

(L) 250 x (W) Ø168 | 4,15 kg

(L) 315 x (W) 315 x (H) 200 mm | 5 kg



Lapicero completo
Ref. 050311

Pinza porta ataches (paralelómetro)

Ref. 050320

1. **Ref. 050310-30**
2. **Ref. 050310-31**
3. **Ref. 050310-32**
4. **Ref. 050310-33**
5. **Ref. 050310-34**

(L) 178 x (W) Ø12 | 0,065 kg

(L) 315 x (W) 315 x (H) 200 mm 0,076 kg



Juego de puntas
Ref. 050312




Soporte fresador (paralelómetro V-3)

Ref. 080410

Elementos que incorpora:

- ✓ Paralelómetro, cuchilla para ceras, varilla analizante, varillas con resalte de 0,25 - 0,50 y 0,75 mm.
- ✓ 2 Llaves Allen.
- ✓ 5 Casquillos de acoplamiento de micromotores.
- ✓ Porta brocas para sujección de ataches.

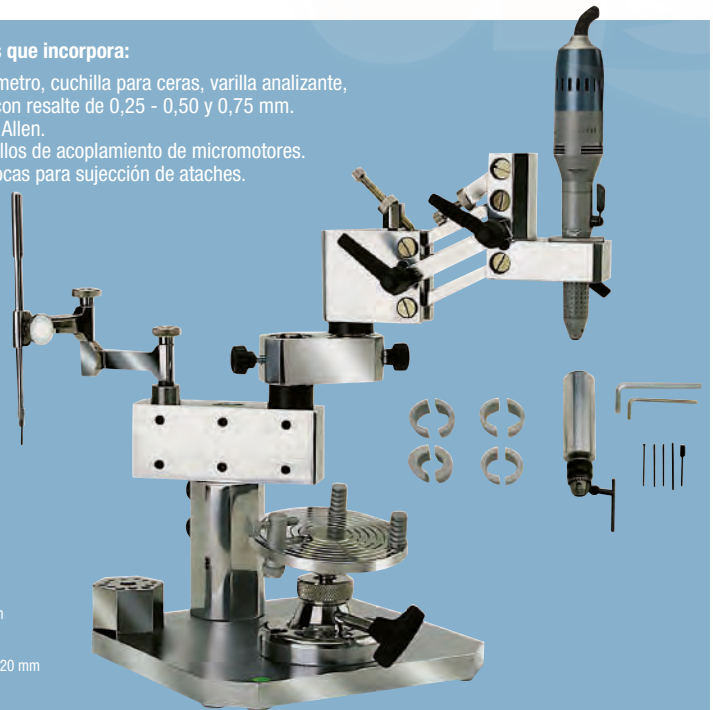

360 mm · 300 mm · 520 mm · 10 kg

(L) 520 x (W) 300 x (H) 360 mm | 11 kg

(Pieza de mano no incluida.)

Espátula electrónica (para paralelómetro)


Ref. 100006 A/B/C

Con eje de fijación de 3, 2.35, 2 mm. de diámetro (indicar en el pedido qué diámetro se desea). Ideal para ser insertada en un paralelómetro, soporte de microfresado o instrumento similar y modelar con él piezas de cera.

Se suministra junto con un completo juego de puntas y también con una caja de control electrónica que permite ajustar de manera precisa latemperatura de trabajo de la punta, visualizándola en un display digital.



Ø eje de fijación del paralelómetro Mestra		
	A- Ø 3 mm	**Ref. 100006A**
	B- Ø 2 mm	**Ref. 100006B**
	C- Ø 2,35 mm	**Ref. 100006C**



23 mm

Alimentación	230 V
Rango temperaturas	50-200 ºC
Potencia	12 W
Altura adaptador	23 mm

65 mm · 120 mm · 75 mm · 0,650 kg

(L) 240 x (W) 180 x (H) 90 mm | 1 kg